


GARCO



DPE150

GARCO

DPE150

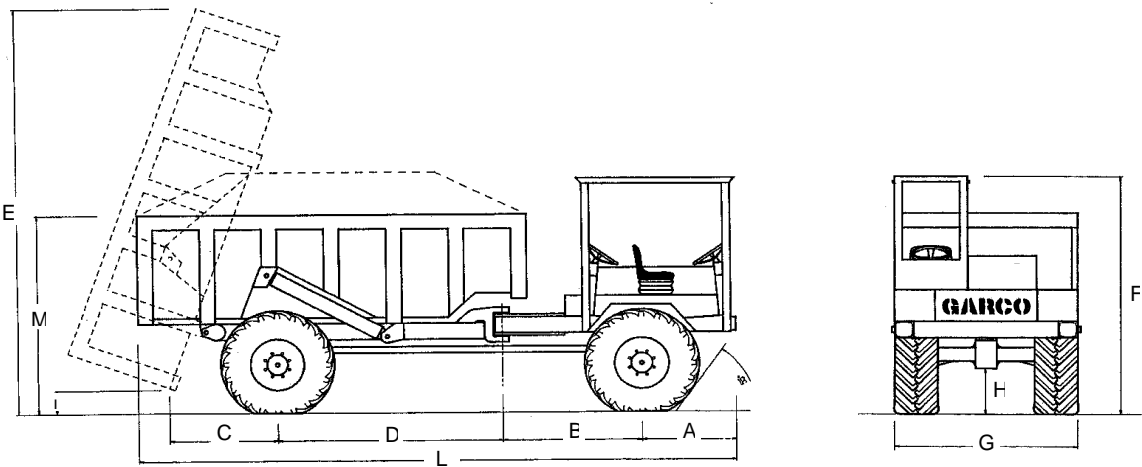

α	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
55°	1390	1500	1300	2400	4520	2900	2400	510	300	6590	2300

MOTEUR	diesel 6 cyl., kw 110 (hp 150)/2300 T/m, refroidissement par air
TRAMMISSION	Hydrostatique avec boit de vitesse, 4 vitesse Av/Ar
TRACTION	4 roues motrices, ponts Av/Ar fixes, r�ducteurs final - pente max 60%
DIRECTION	Servo commande idraulique avec soupapes antishock
FREINS	A disques sur la 4 roues. A main de parking.
CHASSIS	Articulation centrale avec cyl. de direction - oscillation +/- 15° - braquage 45°
DEVERSEMENT	Assist� par 2 verins avec soupapes de sicut�
ECLAIRAGE	2 phares avant et 2 arriere - 12V.
POSTE DE CONDUIT	2 positions. Siege tournante sur 180° - toit de protection

CAPACITE' EN DOME	Lt. 8.400	PNEUS	18 - 22,5
CAPACITE' A RAS	Lt. 7.500	VITESSE MAX Av/Ar	Km/h 25
CAPACITE' EAU	Lt. 4.000	POIDS A VIDE	Kg. 9.000
CHARGE UTILE MAX	KG. 15.000	POIDS CHARGE MAX	Kg. 24.000

Via Orsolino, 65/bis - 43058 Enzano di Sorbolo - PR - ITALIA Tel. +39 0521 697216 - 698300 Fax. +39 0521 690181

GARCO